



PSM HYDRAULICS
ОАО ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА

ОАО «ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА»

620100, Россия, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 Е

Тел.: +7 (343) 229-92-89

e-mail: LenkovaOU@psmural.ru www.psm-hydraulics.ru

Л-1200

Шредер промышленный

Назначение

Шредер промышленный Л-1200 предназначен для измельчения:

- зеленый веток, обрезки насаждений
- пней, корней деревьев
- поддонов
- старой древесины
- крупно-габаритного мусора
- домашнего мусора

Технические характеристики.

Параметр	Значение
Шредер	
Длина валов, мм	1200
Диаметр валов, мм	360
Размер загрузочного окна, мм	2000 x 1400
Размер зоны измельчения, мм	1200 x 720
Мощность привода валов, кВт	2 x 30
Скорость вращения валов, об/мин	0...50
Производительность, т/час *	
- зеленые ветки, обрезь насаждений	4
- пни, корни деревьев	3
- поддоны	5
- старая древесина	6
- крупно-габаритный мусор	5
- домашний мусор	8
Размер фракции шрота в мм	20...200
Масса, кг	2 200
Гидростанция	
Количество и мощность электродвигателей, кВт	2 x 30
Рабочий объем гидронасосов, см. куб./об	28
Рабочее давление, бар	200
Емкость гидробака, литров	60
Рабочая жидкость	
- в летний период	МГЕ-46
- в зимний период	ВМГЗ
Габаритные размеры, мм	1200 x 1200 x 1200
Масса, кг	1350
Конвейер	
Ширина ленты, мм	600
Скорость движения ленты, м/с	1,17
Мощность привода, кВт	1,1
Масса, кг	305



PSM HYDRAULICS
ОАО ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА


ОАО «ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА»

620100, Россия, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 Е

Тел.: +7 (343) 229-92-89

e-mail: LenkovaOU@psmural.ru www.psm-hydraulics.ru

Габаритные размеры

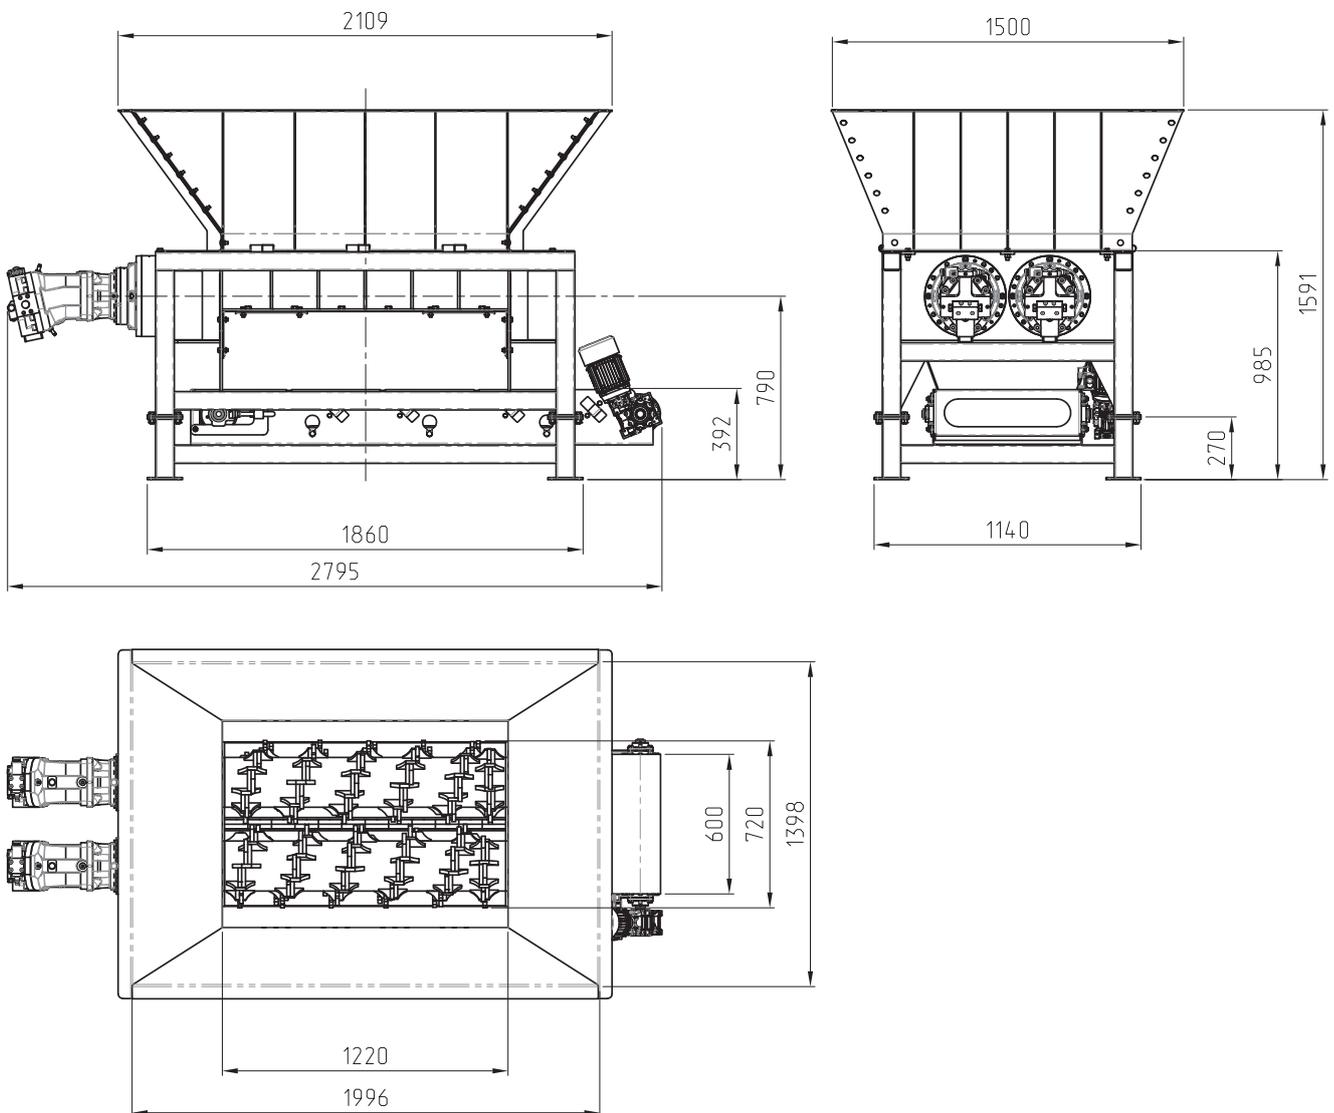

Внешний вид

